



车用汽油

警告：如果不遵守适当的预防措施，本标准所规定的产品在生产和运输过程中可能

对环境造成污染，并保证符合相关法规规定的要求。

本标准规定了车用汽油



表 1 车用汽油(Ⅳ)的技术要求和试验方法

	质量指标
--	------

GB 17930—2016

表 2 车用汽油(V)技术要求和试验方法




6 取样

取样按 GB/T 4756 进行,取 1 L 作为检验和留样用。若车用汽油中含有锰,取样时应避光。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 向用户销售的符合本标准要求的车用汽油所使用的加油机都应明确标示产品的名称、牌号和级别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、ⅧA 和 ⅧB)。如:“89 号汽油(Ⅴ)”“92 号汽油(Ⅴ)”“95 号汽油(Ⅴ)”

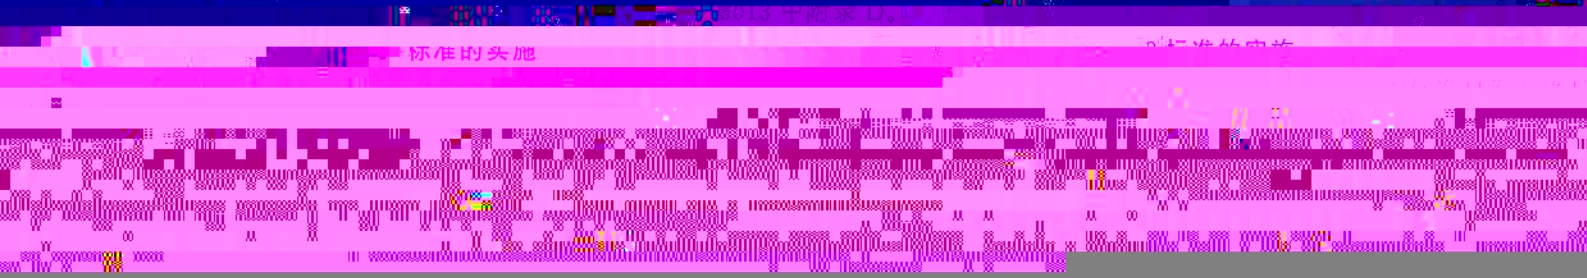

附录 A
(规范性附录)

98 号车用汽油的技术要求试验方法

试验方法见表 A

表 A.1 (续)

